



# GENERADOR DE OZONO

## KRDG-03-70P-3



### DESCRIPCIÓN

Generador de ozono de fácil manejo, para conseguir un ambiente limpio y sin olores por su gran poder de desinfección. Tendrá un ambiente limpio, agradable y sin olores, eliminando virus, bacterias, hongos y todo tipo de microorganismos.

El Generador de Ozono portátil está construido en una robusta caja con chasis de acero inoxidable 304 y asa para su transporte, está diseñado para aplicaciones donde se requiera un generador móvil, de alta producción, pudiendo aprovecharlo tanto para tratamientos de choque como aplicaciones continuadas, en sistemas ambientales (salida mediante ventilador impulsor de aire).


Con él conseguiremos desinfección y esterilización en todo tipo de locales y salas mediante el tratamiento del aire ambiente, además incorpora un temporizador para el control de producción de ozono, tanto para aplicaciones en un tiempo concreto definido por el usuario, como un funcionamiento continuo.

### ALCANCE DE USO

- El principal factor viricida y bactericida de este generador es el ozono (O<sub>3</sub>).
- La desinfección de choque en aire y superficies se llevará a cabo en un espacio cerrado sin ninguna persona en el interior, con una concentración de >20mg/m<sup>3</sup> y un tiempo de acción de >30 min. El efecto de desinfección deberá cumplir los requisitos pertinentes de las especificaciones técnicas de desinfección (versión 2002).

### PUESTA EN MARCHA

- Sitúe el Generador de Ozono KRDG-03-70P-3 en el lugar / zona a tratar.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Ajuste el tiempo de tratamiento, mediante el temporizador (tiempo mínimo 5 minutos).

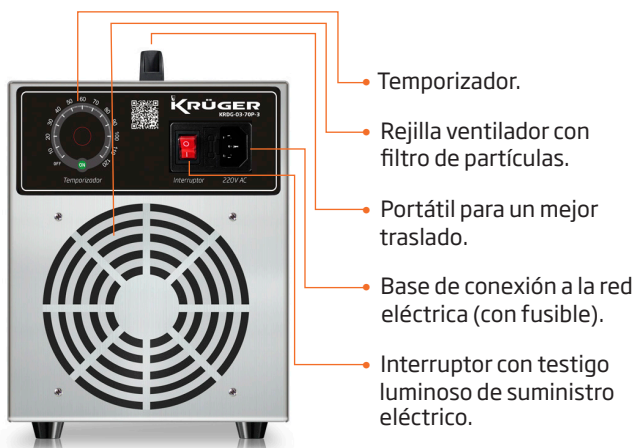

- Temporizador.
- Rejilla ventilador con filtro de partículas.
- Portátil para un mejor traslado.
- Base de conexión a la red eléctrica (con fusible).
- Interruptor con testigo luminoso de suministro eléctrico.

Nombre de producto	Generador de ozono
Modelo	KRDG-03-70P-3
Cantidad Ozono (g/h)	3
Tensión alimentación	220V/50Hz
Potencia (W)	70
Peso (kg)	4
Refrigeración	Enfriamiento por aire
Tamaño (mm)	350x168x200+38+15
<b>P.V.P.€ (IVA no inc.)</b>	<b>155,00€</b>