


KHA215GFSP
KHA221DFSP
KHA322GFSP



KHA215GFSP | KHA221DFSP | KHA322GFSP

Hidrolimpiadoras de agua fría autónomas para trabajos en los que no se dispone de red eléctrica. Sus altas prestaciones de presión y caudal hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Apropriadadas para trabajos prolongados e intensivos. Especialmente indicados en los siguientes sectores: agrario/ganadero, construcción, limpiezas, etc.

	KHA215GFSP	KHA221DFSP	KHA322GFSP
Presión máx. bar	30-200	30-200	30-300
Caudal L/h	900	1.260	1.320
Potencia motor kW/HP	10.2/14	20/27	18.5/25
Tipo de motor	Gasolina	Diésel	Gasolina
RPM	1.450	1.450	1.450
Depósito combustible L	3.6	40	20
Consumo combustible L/h	3.2	3.75	4.4
Temp. máx. admisión °C	60	60	60
Arranque	Manual	Eléctrico	Eléctrico
Dimensiones (LxAnxAl) cm	71x75x75	105x85x80	98x80x75
Peso kg	85	180	162

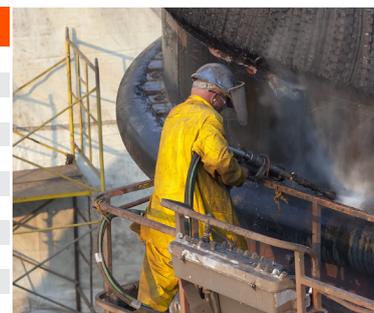

KHA221DFSP

KHA221-322

TIER V

CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional MAZZONI 1.450rpm, de alto rendimiento, con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Reductora independiente de motor y bomba.
- Motor endotérmico de gasolina, mono-cilíndrico, cuatro tiempos, BRIGGS STRATTON 14HP, puesta en marcha por correa auto-envolvente, con sensor de falta de aceite en KHA215GFSP.
- Motor diésel KOLHER 27Hp KDW 702, 3 cilindros, refrigerado por agua, funcionamiento a 1.450 rpm., con arranque eléctrico, sensor de falta de aceite y cuadro eléctrico de control en KHA221DFSP.
- Motor endotérmico de gasolina, mono-cilíndrico, cuatro tiempos, VANGUARD 25HP, con arranque eléctrico y por correa auto-envolvente, con sensor de falta de aceite en KHA322GFSP.
- Estos motores cumplen con la Reglamentación UE 2016/1628 y UE 2017/656, límites de emisión de gases y partículas contaminantes TIER V
- Válvula By-pass de última generación y regulador de presión.
- Filtro en entrada de agua.
- Manómetro presión en baño de glicerina.
- Válvula termostática de descarga, que evita el calentamiento de la bomba de presión.
- Salida de producto químico a baja presión controlado desde la lanza.

- Chasis tubular de acero lacado al horno, 4 ruedas neumáticas con llanta metálica y doble rodamiento D-250mm., en KHA215GFSP y KHA322GFSP.
- Chasis lacado al horno en bancada o con ruedas en KHA221DFSP.
- Enrollador manguera 40m., opcional.

ACCESORIOS DE SERIE

- MKA3810** Latiguillo A.P. 10 m R2A de 3/8"
- 0202004640** Lanza doble con prolongación térmica y regulación de presión en KHA215GFSP-KHA221DFSP y 1.200 mm en KHA322GFSP
- 4012305006** Pistola 350 bar 40 L/m con racor giratorio
- 1003625...** Boquilla alta presión de acero 25 °C
- 1003605020** Boquilla baja presión

ACCESORIOS OPCIONALES

- 72867** Enrollador manual de manguera de hasta 40m (sin manguera).